

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Blandnings/växventil för t. ex. ånga, condensat eller hetvatten.

BESKRIVNING

Kägelventil med stigande spindel och ratt. Packboxpackning av ren grafit. Säte, kägla och spindel av rostfritt stål. Plana tätningsytor mellan kägla och säte.

IA 12017 i gjutjärn med flänsar PN 16 enligt SS 335

IA 35017 i stålgiutgods med flänsar PN 40 enligt SS 335

**MONTAGE**

Kan monteras i valfritt inbyggnadsläge.

GODKÄNNANDE


Uppfyller kraven för växventil i Varm- och hetvattenanvisningar.

Täthetsklass: EN 12266-1, läckageklass A

TEKNISKA DATA**Arbetstemperaturområde**

Gjutjärn: 0 - 200°C

Stålgiutgods: För lägsta användningstemperatur och temperaturer över 400°C, kontakta IA.

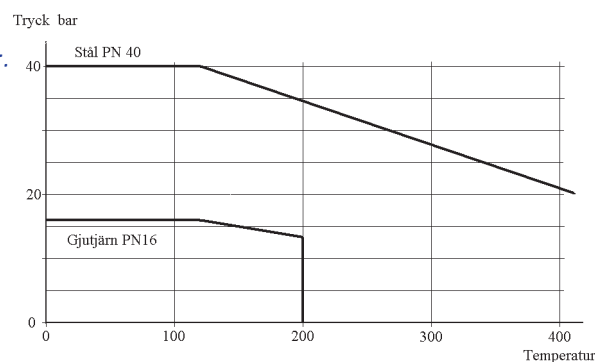

Tryck- och temperaturkurvor

Max differenströck

DN	125	150	200	250
Differenströck	25	21	14	9

Bygglängd, rakt genomlopp: EN 558-1, serie 1


För tryck- och temperaturkurvor, se höger. För beräkning av tryckfall används följande värden:

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Kvs rakt genom	4	6,3	10	16	25	40	63	100	160	250	375	630	1000
Kvs vinkel	4,4	7	11	18	28	44	70	110	176	275	410	700	1100

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EVENTUELLA TRYCKFEL. PRODUKTBLADET FÅR ENDAST KOPIERAS I SIN HELHET.

MATERIAL

Nr.	DETALJ	12017	35017
1	Hus	GG-25	GS-C25N
1.2	Säte	1.4021	
2	Lock	DN 15 - 80	GG-25
		DN 100 - 250	GG-25
3	Kägla	DN 15 - 200	1.4021
		DN 250	H11
4	Spindelaxel	1.4021	
5	Rätt	GG-25	
6	Packbox	Grafit	
9	Lockpackning	Laminerad grafit	

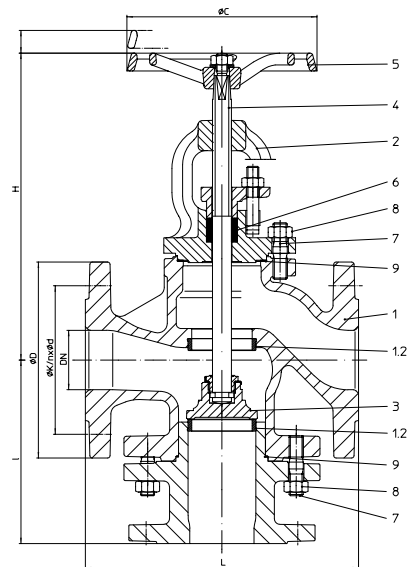

MÅTT OCH VIKT

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
l	120	120	140	140	165	165	180	195	225	260	300	350	440
H	207	207	227	227	270	270	292	340	371	429	530	562	665
Stigning	30	30	35	35	45	45	50	60	65	75	75	90	90
Ø C	140	140	160	160	180	180	200	225	250	300	300	400	520
Hålcirkel PN 16	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355
Hålcirkel PN 40	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320	385
Antal hål PN 16/40	4	4	4	4	4	4	4/8	8	8	8	8	12	12
Vikt IA 12017	6,5	7,9	10,9	13	18	20,3	29,9	42,5	59	70	125	155	290
Vikt IA 35017	7	7,9	11	13,9	18,8	21,9	32	45,6	64	99	112	177	338

VARIANTER

- Mekanisk eller elektrisk lägesindikator

RSK-NUMMER

DN	15	20
IA 12017	467 12 26	467 12 27

BESTÄLLNINGSNYPPEL

IA 35017-100



MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EVENTUELLA TRYCKFEL. PRODUKTBLADET FÅR ENDAST KOPIERAS I SIN HELHET.