

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För direktvisning av nivå i framför allt vattenbehållare.

BESKRIVNING

Varmpressad mässing med packningar av NBR-gummi. På begäran med packningar av PTFE. Glasrör med skyddshylsa av plexiglas.

IA 16/14 MS glasrörsställ i mässing PN 10

MONTAGE

Montera ventilen med 3/8" propp uppe och ventilen med 1/4" propp nere. Kontrollera att ventilerna är monterade i linje med varandra. Lossa proppen i övre ventilen och skjut in glasröret. Överfallsmuttrar, gland och packningsring skjuts lösa på glasröret. Dra åt överfallsmuttern för hand, ej med nyckel. Skyddshylsan monteras mot överfallsmuttrarna med medföljande spännklammor.

TEKNISKA DATA

Med packningar av:	NBR-gummi	Teflon
Max. arbetstemperatur	70°C	120°C
Max. centrumavstånd	1200 mm	

MATERIAL


DETALJ	MATERIAL
Rör Ø 13,5	Glas
Skyddshylsa	Plexiglas
Ventiler	Mässing
Tätning	NBR eller PTFE

VARIANTER

- Flänsar DN 15, 20 eller 25
- Dräneringsventil 17/23

BESTÄLLNINGSNYCKEL

IA 16/14 MS-800-17/23

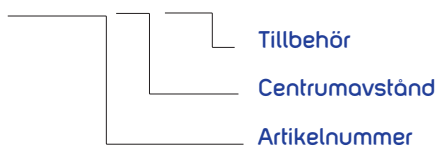

IA 16/14 MS

