

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För direktvisning av nivå för ofarliga media.

BESKRIVNING

Ventiler av syrafast stål med packningar av PTFE. Glasrör med skyddshylsa av plexiglas.

IA 16/14 VA	glasrörsställ i syrafast stål PN 10
-------------	-------------------------------------

MONTAGE

Montera ventilen märkt "oben" uppe och ventilen märkt "unten" nere. Kontrollera att ventilerna är monterade i linje med varandra. Lossa proppen i övre ventilen och skjut in glasröret. Överfallsmuttrar, gland och packningsring skjuts lösa på glasröret. Dra åt överfallsmuttern för hand, ej med nyckel. Skyddshylsan monteras mot överfallsmuttrarna med medföljande spännklammor.

TEKNISKA DATA

Arbetstryck	8 bar	10 bar
Max. arbetstemperatur	200°C	120°C
Max. centrumavstånd	1200 mm	

MATERIAL





DETALJ	MATERIAL
Rör Ø 13,5	Glas
Skyddshylsa	Plexiglas
Ventiler	1.4571
Tätning	PTFE

VARIANTER

- Flänsar DN 15, 20 eller 25
- Dräneringsventil 16/30

BESTÄLLNINGSNYCKEL

IA 16/14 VA-800-16/30

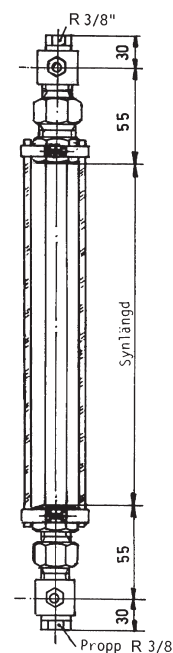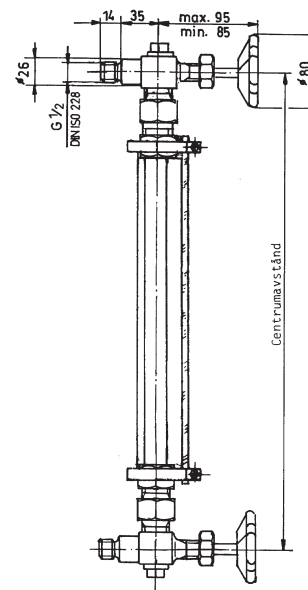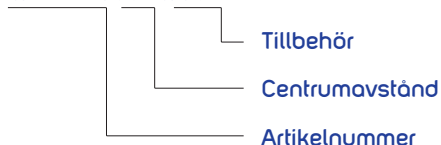

Dräneringsventil 16/30

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EVENTUELLA TRYCKFEL. PRODUKTBLADET FÅR ENDAST KOPIERAS I SIN HELHET.