

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Avstängningsventil för dricksvatten, livsmedelindustri, värme-/kylanläggningar etc. För media som ej angriper ingående material.

**BESKRIVNING**

Underhållsfri fullflödes slussventil. Hus av epoxibelagd gjutjärn (200 micron). Slid belagd med EPDM. Godkänd för dricksvatten.

IA 33X epoxybelagd slussventil av gjutjärn PN 16

**MONTAGE**

Kan monteras i valfritt inbyggnadsläge.

**TEKNISKA DATA**

Arbetstemperaturområde: -10 till +120 grader


Tryckgränser: 0 - 16 bar

**MÅTT OCH VIKT**

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	150	170	180	190	200	210	230	250	270
H	205	230	260	280	340	395	485	575	655
B	160	198	198	198	248	248	320	366	366
D	165	185	200	220	250	285	340	405	460
Vikt [kg]	10,7	13,3	16	19,3	29,4	38	59,2	91	122
Vridmoment [Nm]	61	69	81	108	128	155	210	253	30

**BESTÄLLNINGSNYCKEL**

IA 33X - 100

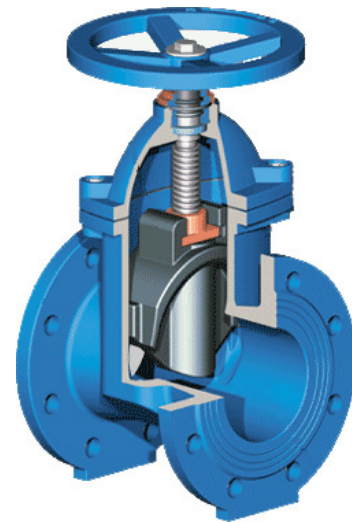

IA 33X

