

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Använd främst för tryckmätning av varmt/kallt vatten, värme-/kylvatten, ånga samt neutrala vätskor och gaser. IA 1806

BESKRIVNING

Tryckmätarsats i metall, rostfritt- eller syrafast stål. Komplet med svetsstuds av kolstål, avstängningsventil, vattensäcksrör i vinkel, kontrollmanometerventil, anslutningsstycken och packningar. Temperaturen vid tryckmätaren får ej överstiga 50 °C och som skydd mot höga temperaturer ska lämpligtvis ett vattensäcksrör användas.

MATERIAL

Detalj	IA 4450	IA 4460	IA 4470
1 Kontrollmanometer-ventil	Metall SS 5170	Rostfritt stål SS 2303	Syrafast stål SS 2343
2 Manometerventil	Metall SS 5170	Rostfritt stål SS 2303	Syrafast stål SS 2343
3 Anslutningsstycke	Metall SS 5170	Rostfritt stål SS 2303	Syrafast stål SS 2343
4 Vattensäcksrör	R.ST 35.8/1	R.ST 35.8/1	Syrafast stål SS 2343
5 Svetsstuds	Stål ASTM A106	Stål ASTM A106	Syrafast stål SS 2343
6 Planpackning 5st	Fiber	Fiber	Fiber

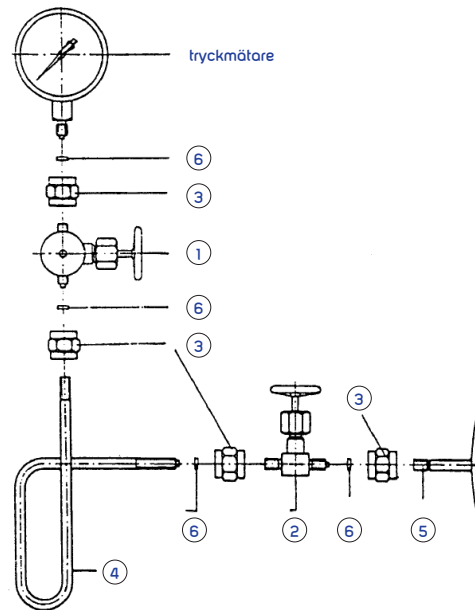

BESTÄLLINGSNYCKEL

IA RB4460-10

